

GAMMA 3R SERIES



HAUPTMERKMALE

UltraSilent-Betriebsmodus, bis zu 19 dB(A)

UltraSilent-Betrieb Im Kühlmodus arbeitet der Ventilator der Inneneinheit mit einer sehr niedrigen Geräuscentwicklung, wodurch eine ungestörte Ruhe gewährleistet wird. Mit dem UltraSilent-Betriebsmodus (bis zu 19 dB) strömt frische Luft kontinuierlich, ohne störende Geräusche.




Heizen bis zu einer Außentemperatur von -15 °C

Störungsfreier Betrieb auch unter den härtesten winterlichen Wetterbedingungen! Dank der eingebauten Wannenheizung ist das Gerät auch bei extrem niedrigen Außentemperaturen in der Lage zu heizen.



Integrierte Wi-Fi-Steuerung

Die Klimaanlage kann über ein Wi-Fi-Modul auch aus der Ferne gesteuert werden. Mit der App namens "AC Freedom" können Sie sowohl innerhalb als auch außerhalb Ihres Zuhauses eine Verbindung zum Gerät herstellen und die Einstellungen anpassen.

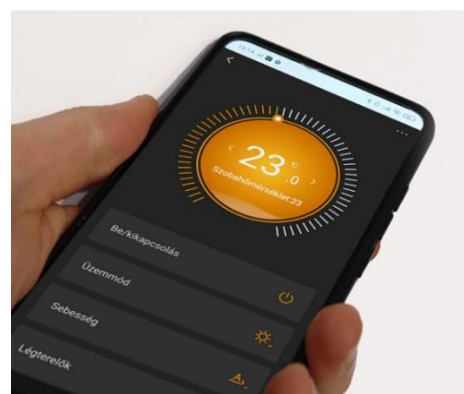

FUNKTIONEN

Vierseitige motorisierte Lamellensteuerung (Flow4D) • Automatischer Neustart nach Stromausfall • Nachtmodus • Selbstdiagnose • Entfeuchtungsmodus • Timer-Funktion • Turbo-Kühlmodus • iFeel adaptive Temperaturregelung • iClean Selbstreinigungsfunktion • UltraSilent-Betrieb • AntiFungus Schimmelfrei-Funktion • ECO Energiesparmodus • Verstecktes Front-LED-Display • GoldenFin Vergoldete Beschichtung des Wärmetauschers • Heizen bis zu einer Außentemperatur von -15°C • Integrierte Wi-Fi-Steuerung • R32 umweltfreundliches Kältemittel • Crystal White Hochglanz-weiße Oberfläche

	Gamma 3R Serie 2,6 kW	Gamma 3R Serie 3,5 kW	Gamma 3R Serie 5,3 kW	
BTU	9000BTU	12000BTU	18000BTU	
Kühlleistung	2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW	
Heizleistung	2,6 kW	3,8 kW	5,4 kW	
Leistungsaufnahme Kühlung	0,85 kW	1,18 kW	1,65 kW	
Leistungsaufnahme Heizung	0,63 kW	1,1 kW	1,47 kW	
SEER (Saisonale Energieeffizienzrate)	6,1	6,2	6,8	
SCOP (Saisonale Leistungszahl)	4	4	4	
Maximale Stromaufnahme	8,5 A	9,5 A	0	
Energieklasse	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Innengerät				
Abmessungen (B / H / T)	708 x 281 x 192 mm	761 x 295 x 200 mm	960 x 315 x 222 mm	
Durchschnittlicher Schalldruckpegel	42 db(A)	44 db(A)	48 db(A)	
Außengerät				
Abmessungen (B / H / T)	650 x 455 x 278 mm	705 x 530 x 279 mm	785 x 555 x 301 mm	
Fußabstand	480 mm	480 mm	546 mm	
Bohrabstand	253 mm	283 mm	316 mm	
Kältemitteltyp	R32	R32	R32	
Kältemittelmenge	460 g	560 g	850 g	
Betriebsbereich Kühlung	-15...+52°C	-15...+50°C	-15...+50°C	
Betriebsbereich Heizung	-15...+30°C	-15...+30°C	-15...+30°C	
Durchschnittlicher Schalldruckpegel	49 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)	
Sonstige Daten				
Druckleitungsgröße	6.35 mm	6.35 mm	6.35 mm	
Saugleitungsgröße	9.52 mm	9.52 mm	12.7 mm	
Maximale Rohrlänge	20 m	20 m	20 m	
Maximale Höhenunterschied	10 m	10 m	10 m	